




Ansicht Westen

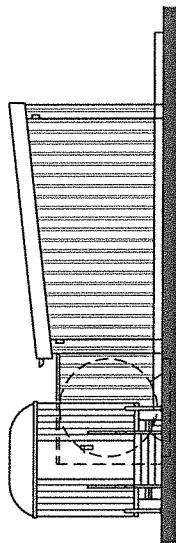

Ansicht Süden

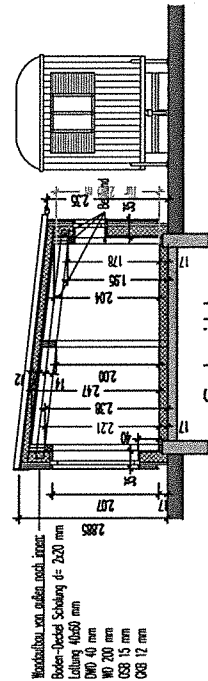


Schnitt

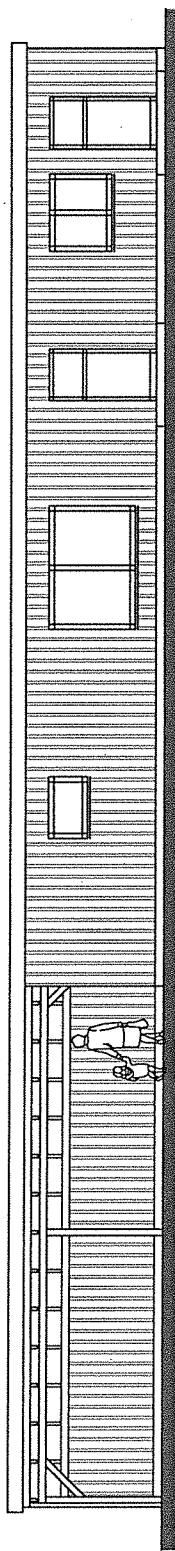

Ansicht Osten

-VORABZUG-

Unterschriften	Baunutzen		05.07.2018		KADRECKE BUELE		KIE BUELE		VORREDE BUELE	
	Errichtung einer Kinderkrippe für 10 Kinder (bis 3 Jahre) auf dem Gelände Waldhügelgarten		Planung		Architekt & Bauschweißender		HERGEN HARMS		Alte Dorfstr. 38	
Bauherr	Waldlinie 7 b		Waldlinie 7 b		26160 Bad Zwischenahn		26160 Bad Zwischenahn / OT Ofen		Tel. 0441-984894-18	
	26160 Bad Zwischenahn/Petersfehn		45		42		0171-2155441		Fax 0441-20505855	
Architekt	Schnitt, Ansichten		A3		A3		A3		eMail: info@hergen-harms.de	
	Elterninitiative Zwergenland e.V. -Der Vorstand-		MA Stille		MA Stille		MA Stille		Proj.-Nr.	
Hinweis	Diese Zeichnung dient lediglich der Genehmigungsplanung und ist nicht zur Ausführung zu verwenden.		Waldlinie 7 b		Waldlinie 7 b		Waldlinie 7 b		Proj.-Nr.	
	Alle Maße sind in Meter zu geben, bei Umrechnungen ist auf die Richtigkeit zu achten. Die Zeichnung ist verbindlich anzuwenden und die Maßstäbe sind zu beachten. Die Zeichnung ist verbindlich anzuwenden und die Maßstäbe sind zu beachten. Die Zeichnung ist verbindlich anzuwenden und die Maßstäbe sind zu beachten.		26160 Bad Zwischenahn/Petersfehn		26160 Bad Zwischenahn/Petersfehn		26160 Bad Zwischenahn/Petersfehn		Proj.-Nr.	



Architekt & Bausachverständiger **HARMS**
Alte Dorfstr. 38.26160 Bad Zwischenahn / OT Ofen

Elterninitiative Zwergenland e.V.
Woldlinie 7 b

26160 Bad Zwischenahn OT Petersfehn1

Dipl.-Ing. Hergen Harms
Freier Architekt & Bausachverständiger
für die Bewertung von Schäden an Gebäuden

Alte Dorfstr. 38
26160 Bad Zwischenahn / OT Ofen

Fax: 0441 / 20505855
Mobil: 0171 / 2155441
Info.harms@harms-hecht.de
www.Harms-Hecht.de

Bad Zwischenahn, 31.08.2018

Objekt:

**Errichtung einer Kinderkrippe für max. 10 Kinder (bis 3 Jahre) in der Remise
(ehemals Melkstand) auf dem Gelände des Waldkindergartens**

Ort:

Woldlinie 7b, 26160 Bad Zwischenahn OT Petersfehn1

Hier: **Kostenschätzung**

Pos.	Leistungsbild	Euro netto
01	Abbruch Entsorgung	5.800,00
02	Baustelleneinrichtung, Gründung Objekt + Gastank+ Bauwagen, Sohle, Sohlen – u. Randdämmung, Abdichtung, Dränage	16.500,00
03	Außenwände incl. Fenster , Fenstertüren u. Türen, Bekleidungen	27.900,00
04	Dachkonstruktion, Rinne, Fallrohr, Akustikdecke	22.100,00
05	Innenwände, Innen-drehtüren / -schiebetüren / Klemmschutz, Wandfliesen	11.400,00
06	Fußbodenkonstruktion, Fliesen, Fußbodenheizung	13.900,00
07	Heizungsinstallation, Brennwert, Gastank	7.500,00
08	Sanitärinstallation, Frischwasser Legionellenfilter	6.400,00
09	Lüftung Be-u.Ent.-, Dezentral	6.000,00

10	Elektroinstallation incl. Beleuchtungskörper	5.900,00
11	Versorgungsleitungen Strom u. Wasser	4.900,00
12	Malerarbeiten: Wände , Decken	7.700,00
13	Sammelgrube 3,7m³ Schmutzwasser, Revisions-Schacht, Grundleitungen, Erdarbeiten	2.900,00
14	Parkplatzerweiterung u.a. Schotterfläche 50m², Markierungen / Abgrenzungen	3.500,00
15	Außenbereich : Freifläche / Hügel / Holzterrasse / Zaun	4.300,00
	Zwischensumme:	146.700,00 Euro
16	Inventar: Bänke / Tische / Stühle / Wickelkommode / Büroein- richtung / Garderobe / Schreibtisch / Stuhl / Aktenschrank / Schrank / Pantry	9.300,00
17	Bauwagen Abstellmöglichkeit / bei Bedarf Ruheraum 2,4 x 5,0m	8.000,00
18	Planer / Ingenieure / Behörde	30.500,00

	Summe	194.500,00
	zzgl. 19 % Mwst.	36.955,00

	Gesamt	231.455,00

Mit freundlichen Grüßen



Architekt, Dipl.-Ing. [FH], SV Hergen Harms
Anlagen: