



## Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/110/2024

Federführung: Dezernat II	Datum: 09.02.2024
Bearbeiter: Carsten Hollmann	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Straßenbauausschuss	28.02.2024

### Verschleißdecken- und Moorstreckenerneuerungsprogramm 2024

Unterschrift gez. Kappelmann
---------------------------------

## Sachverhalt:

36/66 Hol

Westerstede, den 30.01.2024

### **Verschleißdecken- und Moorstreckenerneuerungsprogramm 2024**


Für das Verschleißdecken- und Moorstreckenerneuerungsprogramm wurde aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 11.10.2023 ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.575.000 Euro in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Es wurden bereits folgende Maßnahmen zur Durchführung beschlossen:

1. Erneuerung der K 114  
(OD Augustfehn – Augustfehn II)  
von km 0,000 – km 2,684  
Kostenanschlag: 600.000 €
2. Sanierung einzelner Schadstellen auf verschiedenen Kreisstraßen  
Kostenanschlag: 125.000 €
3. Moorstreckensanierung auf verschiedenen Kreisstraßen  
Kostenanschlag: 250.000 €

Folgende, weitere Maßnahmen sind für eine Umsetzung im Jahr 2024 vorgesehen:

**Erneuerung der K 139**  
**(Friedrichsfehn – Petersfehn I)**  
**km 0,000 – km 1,871**  
**Kostenanschlag: 506.800 €**

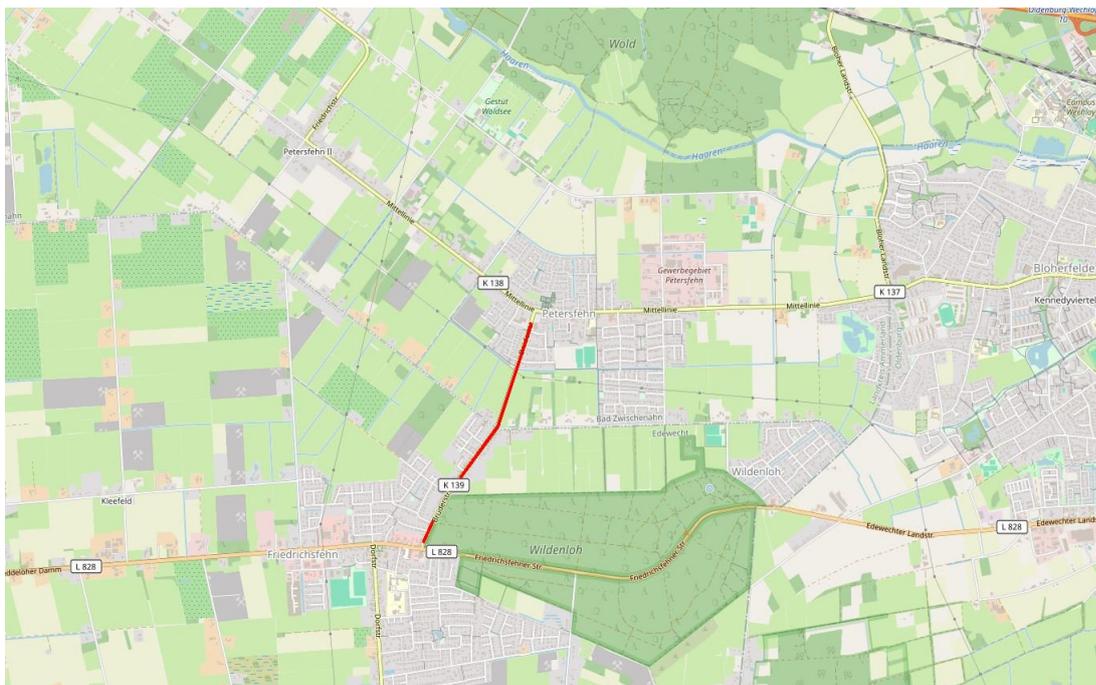


Das Schadensausmaß auf diesem Streckenabschnitt stellt sich wie folgt dar :

Stellenweise sind Risse und Ausbrüche in der Fahrbahn festzustellen. Die Asphaltdeckschicht hat teilweise Ausmagerungserscheinungen sowie zahlreiche Flickstellen. Weiter haben Einläufe, Hochborde und die Rinnenanlage in den Ortslagen keine profilgerechte Lage mehr.

Im Rahmen der Erneuerungsmaßnahme ist die Deckschicht abzufräsen. Stellenweise sind weitere Schadstellen auszufräsen und eine Vorprofilierung aus bituminösem Tragschichtmaterial einzubringen. Im Anschluss soll eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut werden. Die Pflasterrinnen und Einläufe sollen in Teilabschnitten aufgenommen und dem Höhenniveau neu angeglichen werden.

### **Planung der Zufahrt zum Klinkzentrum Westerstede an der K347 (Ortsdurchfahrt Westerstede) km 28,960 – km 28,850**

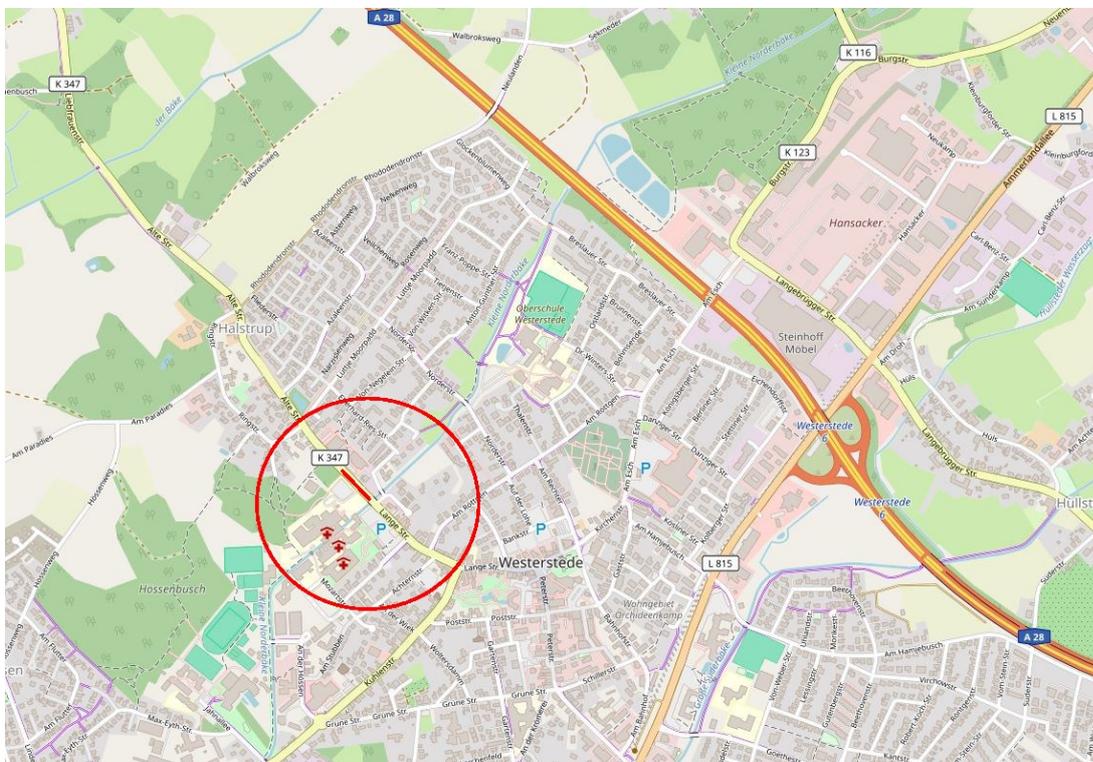

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen für das Gesundheitsquartier in Westerstede ist eine Verlegung der Hauptzufahrt von der Lange Straße (K 347) um ca. 35 m in nördliche Richtung vorgesehen. Neben einer Verlängerung der Linksabbiegespur sollen im Rahmen der Überplanung der Zufahrt insbesondere auch die Nebenanlagen incl. des Radweges angepasst werden.

#### **Anlage: Prioritätenliste Verschleißdeckenprogramm**

Die aktuelle Bewertung und die daraus resultierende Einordnung der weiteren Kreisstraßenabschnitte für Erneuerungsmaßnahmen können der Anlage entnommen werden.